


Bağlantı mili VWZ

Yarım kabuklu kaplin

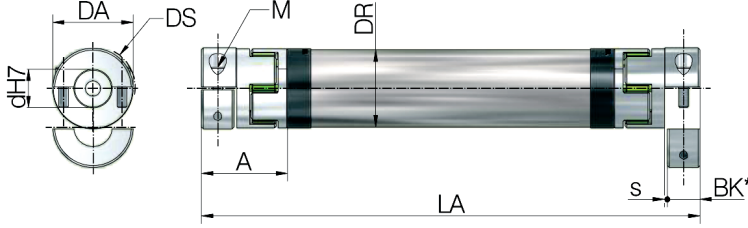

ZIMM VWZ -şaftları standart olarak 1000 mm uzunluktan itibaren salgi testine tabi tutulur.

Yarım kovanlı bağlantı milleri

Malzeme:	Yüksek mukavemetli alüminyum (istek üzerine INOX)
Kurulum:	Yarım kabuklarla uygun radyal kurulum
Kütle atalet momenti:	Düşük
Kama kanalı:	Kamasız, kama yerine sıkıştırma göbeği kullanılarak kademesiz olarak ayarlanabilir; kama kanallı istek üzerine
Diğer özellikler:	Yüksek eşmerkezlilik - Yüksek sıkıştırma kuvvetleri

Standart delikler „d“ mm

VWZ-30:	8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16
VWZ-40:	9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18,19, 20, 22, 24
VWZ-60:	10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32
VWZ-60V:	12, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35
VWZ-80:	16, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42, 45
VWZ-100:	25, 28, 32, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 55

Diğer çaplar istek üzerine

Elastomer yıldız

Özellikler:	Kalıcı olarak boşluksuz ve titreşim
Shore sertliği:	64D
Renk:	ZIMM-elma yeşili
Sıcaklık aralığı:	0°C ila +70°C -20°C'ye düşürülmüş, +100°C'ye kadar (Mx0,55)

Boyutlar & Teknik veriler

Sipariş kodu	Boyutlar							Sıkıştırma vidası		Kütle atalet momenti		Burulma sertliği		Ağırlık	
	DA	DS	DR	BK*	s	A	LA min	M	Sıkma torku Nm	Kaplin başına 10 ⁻³ kgm ²	Boru/m 10 ⁻³ kgm ²	yıldız başına Ctdyn Nm/rad	boru başına/m Ctdyn Nm/rad	Her iki kaplin kg	Boru/m kg
VWZ-30	32	32	30	15	1,5	34	99	M4	4	0,01	0,11	1375	1104	0,14	0,58
VWZ-40	42	44,5	40	17	1,5	46	133	M5	8	0,08	0,2	3700	2332	0,36	0,76
VWZ-60	56	57	60	30	2	63	177	M6	15	0,24	0,8	9917	8292	0,94	0,97
VWZ-60V	67	68	60	35	2	73	205	M8	35	0,46	0,8	24417	8292	1,42	0,97
VWZ-80	82	85	80	40	2	84	249	M10	70	2,4	3	33667	29102	2,98	2
VWZ-100	102	105	100	50	2	97	283	M12	120	6	5,8	67667	58178	4,62	2,47

*BK = Sıkıştırma uzunluğu şaft mayıslu

Torklar

Boyut	Elastomer yıldız		Delik çapının bir fonksiyonu olarak sıkıştırma göbeğinin maksimum aktarılabılır torku																		Kaplin tipi
	Nominal tork Nm	maks. tork Nm	Ø9 Nm	Ø11 Nm	Ø14 Nm	Ø16 Nm	Ø19 Nm	Ø20 Nm	Ø22 Nm	Ø24 Nm	Ø25 Nm	Ø28 Nm	Ø30 Nm	Ø32 Nm	Ø38 Nm	Ø40 Nm	Ø42 Nm	Ø45 Nm	Ø48 Nm	Ø55 Nm	
VWZ-30	16	32	21	26	33	37															KUZ-KK-16
VWZ-40	21	42	-	41	52	60	70	74	81	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KUZ-KK-24
VWZ-60	75	150	-	60	76	87	104	109	120	131	136	153	164	175	-	-	-	-	-	-	KUZ-KK-32
VWZ-60V	200	400	-	-	-	120	-	188	206	-	235	-	-	301	-	-	-	-	-	-	KUZ-KK-35
VWZ-80	405	810	-	-	-	325	386	406	447	488	508	568	610	650	772	-	854	915	-	-	KUZ-KK-45
VWZ-100	660	1350	-	-	-	-	-	-	-	-	570	638	-	730	866	914	960	1029	1097	1250	KUZ-KK-60



Konsantriklik testi

ZIMM VWZ -şaftları standart olarak 1000 mm uzunluktan itibaren salgi testine tabi tutulur.

Sipariş örneği:

VWZ-60-LA 1800-20/25

Boyut

Uzunluk

Kaplinlerin delikleri

n=1500 min⁻¹ (Hız belirtin)