


100 kN

ZA-100 | Elektromekanik Aktuatörler

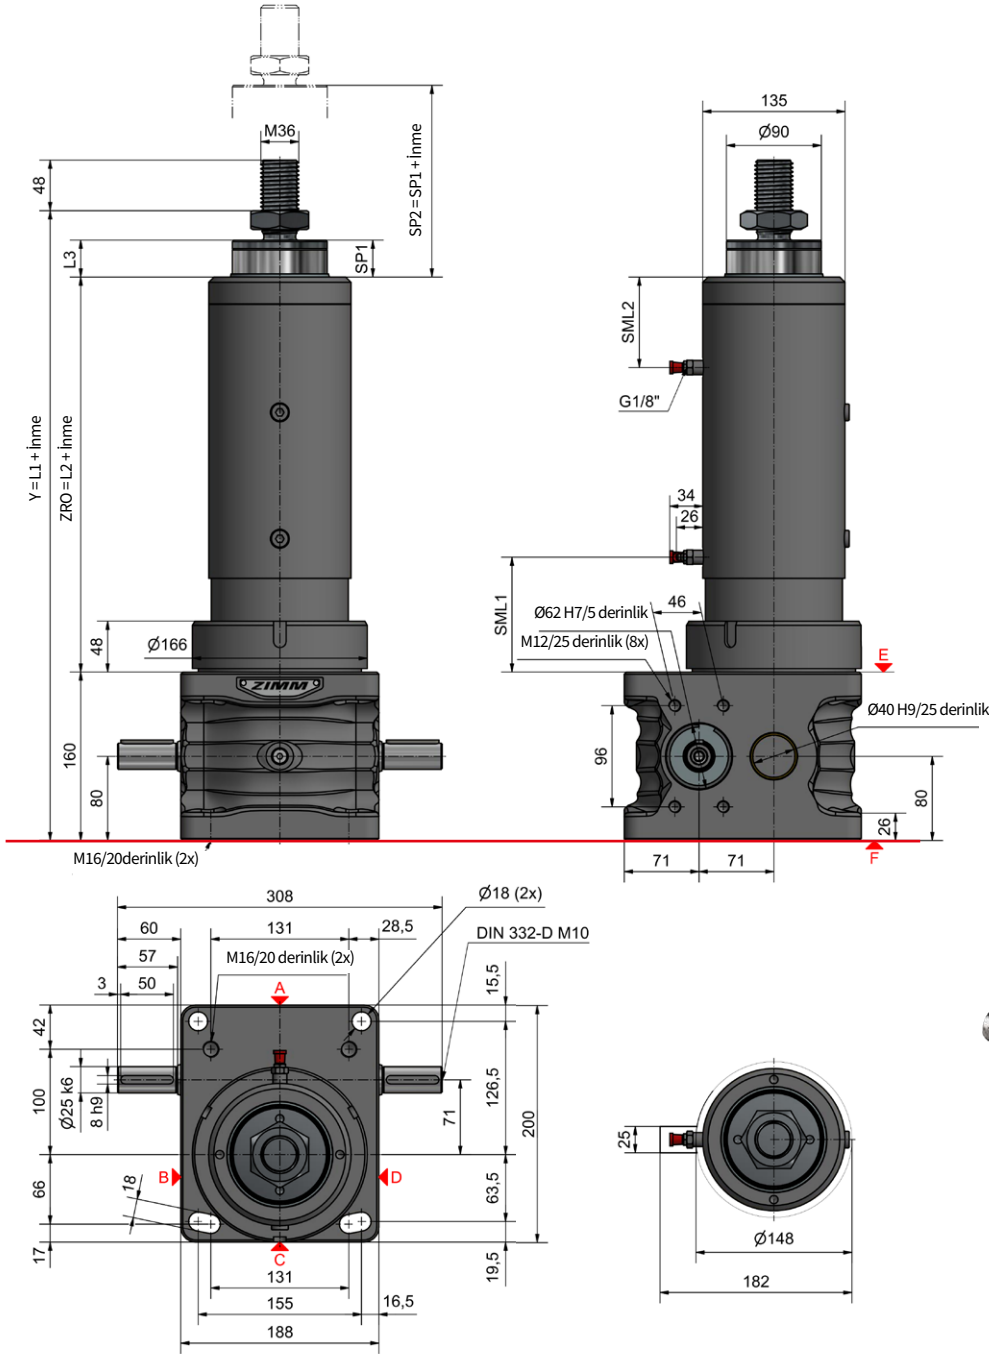

100 kN

Uzunluk tespitleri


	Standart TR	SIFA TR	KGT50x10	KGT50x20
L1	506 mm	540 mm		
L2	285 mm	319 mm		
L3	33 mm	33 mm		
SP1	33 mm	33 mm		
SML1	99 mm	133 mm		
SML2	186 mm	186 mm		

Üzerinde nistek
üzerine

Teknik Bilgi

ZA-100 | Kritik burkulma kuvveti ve kritik eğilme hızları


ÜZERİNDE
İSTEK
ÜZERİNE

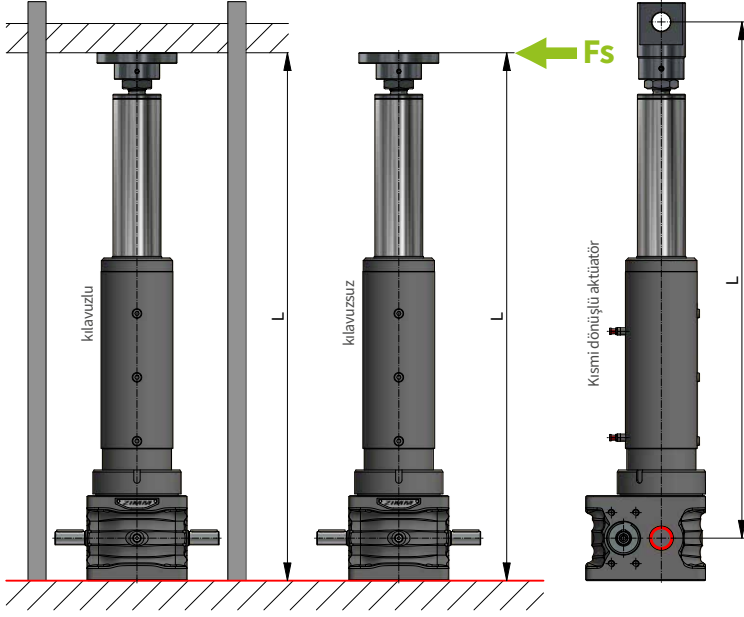

Kritik Bükme hızı ZA-100



Kritik burkulma kuvveti ZA-100

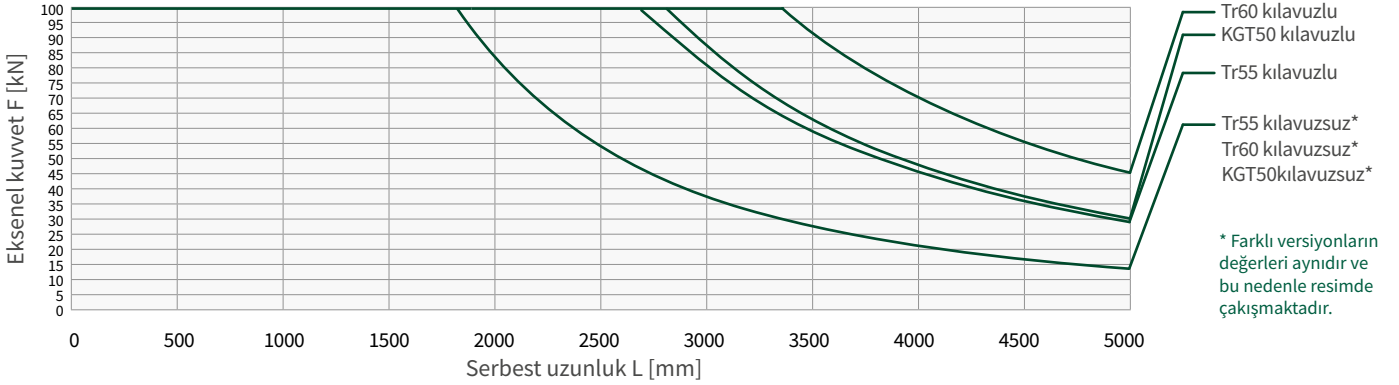

Dinamik yanal kuvvetler Fs (maks.)

Genişletilmiş durum L [mm]	maks. Fs [N] (dinamik)	
	Standart	Güçlendirilmiş**
600	920	2630
700		2580
800		2220
900		1950
1000		1720
1200		1400
1500		1060
2000	740	
2500	520	
3000	380	

Yanal kuvvetlerle birlikte çekme yükleri için izin verilen yük nominal yükün %60'ı ile sınırlıdır (maks. çekme kuvveti ZA-100=60kN). Bundan kısmi dönüşlü aktüatör sınırlama.

Burkulma diyagramı basınç yükleri için de gözlemlenmelidir.

** Sadece ZE-150 boyutundan itibaren çatal, bilyalı mafsalsal başlığı ve döner yatak başlığı ile