


# 200 kN

## ZA-200 | Elektromekanik Aktüatörler

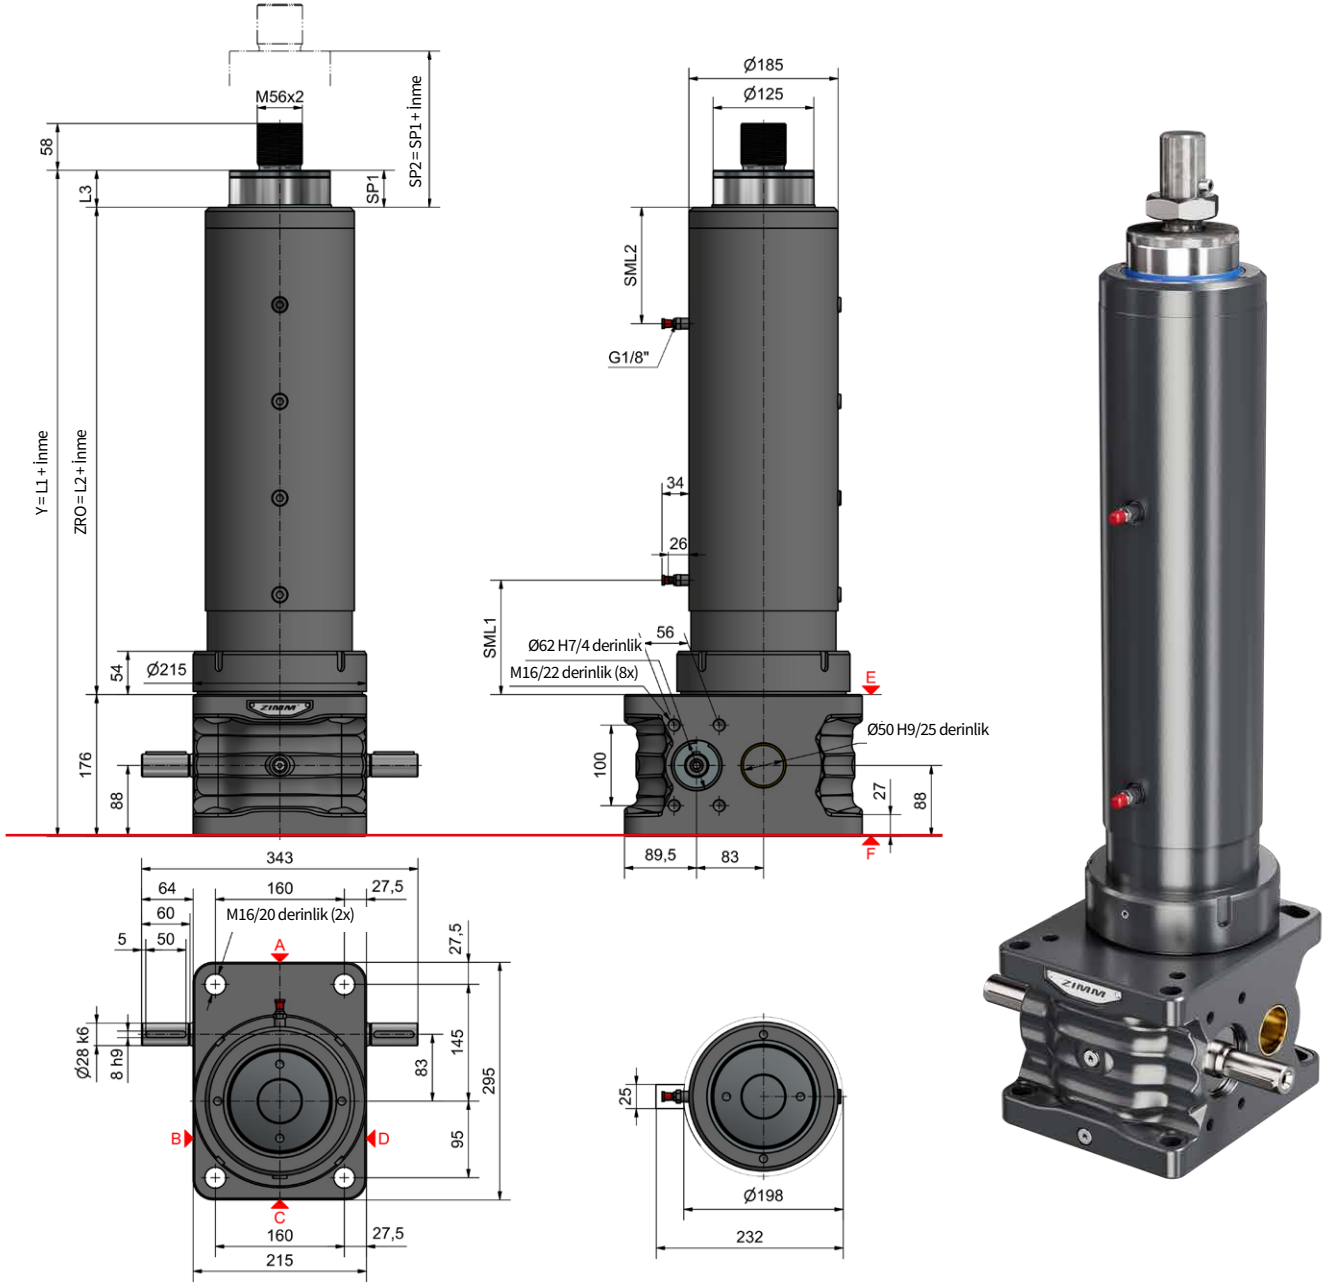

# 200 kN

### Uzunluk tespitleri


|      | Standart TR | SIFA TR | KGT50x10 | KGT50x20 |
|------|-------------|---------|----------|----------|
| L1   | 548 mm      | 591 mm  |          |          |
| L2   | 339 mm      | 382 mm  |          |          |
| L3   | 33 mm       | 33 mm   |          |          |
| SP1  | 33 mm       | 33 mm   |          |          |
| SML1 | 114 mm      | 157 mm  |          |          |
| SML2 | 225 mm      | 225 mm  |          |          |

Üzerinde nistek  
üzerine

# Teknik Bilgi

ZA-200 | Kritik burkulma kuvveti ve kritik eğilme hızları


ÜZERİNDE  
İSTEK  
ÜZERİNE

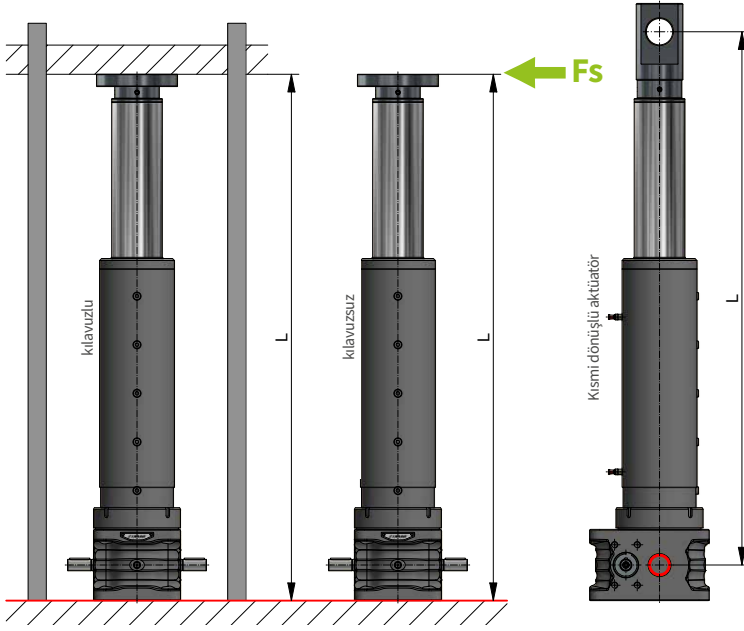

Kritik Bükme hızı ZA-200



Kritik burkulma kuvveti ZA-200

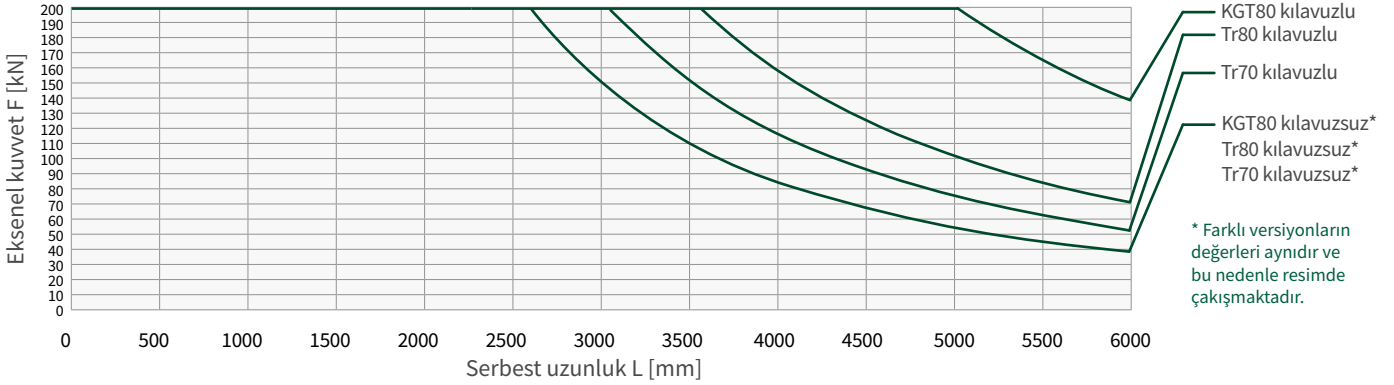

Dinamik yanal kuvvetler Fs (maks.)

| Genişletilmiş durum L [mm] | maks. Fs [N] (dinamik) |
|----------------------------|------------------------|
|                            | Standart               |
| 700                        | 4720                   |
| 800                        | 4110                   |
| 900                        | 3600                   |
| 1000                       | 3220                   |
| 1200                       | 2640                   |
| 1500                       | 2080                   |
| 200                        | 1480                   |
| 2500                       | 1120                   |
| 3000                       | 860                    |

Yanal kuvvetlerle birlikte çekme yükleri için izin verilen yük nominal yükün %60'ı ile sınırlıdır (maks. çekme kuvveti ZA-200=120kN). Bundan kısmi dönüşlü aktüatör sınırlama.

Burkulma diyagramı basınç yükleri için de gözlemlenmelidir.