


25 kN

ZA-25 | Elektromekanik Aktüatörler

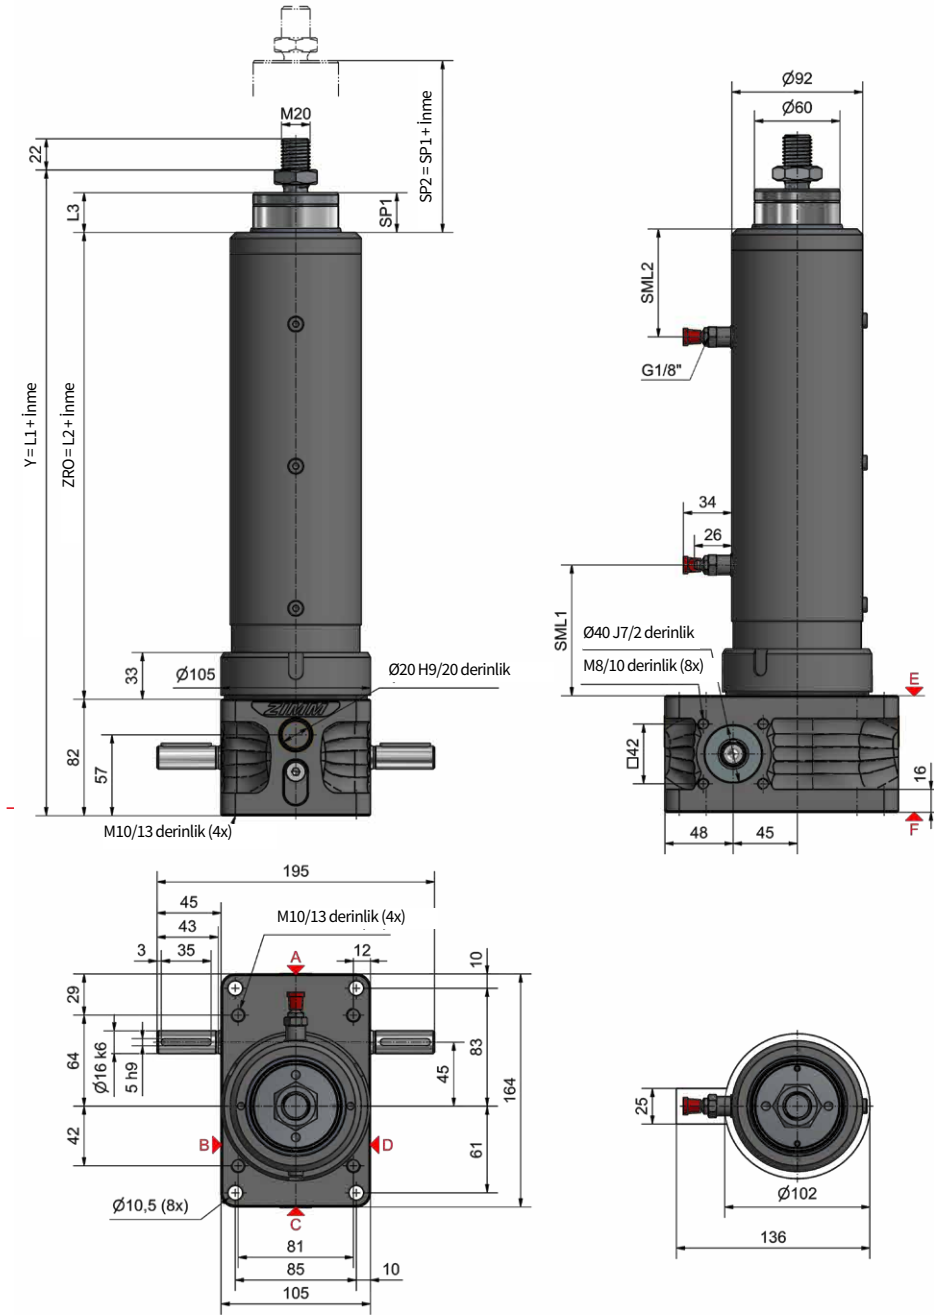


25 kN

Uzunluk tespitleri


	Standart TR	SIFA TR	KGT32x5	KGT32x10	KGT32x20
L1	306 mm	313 mm	349 mm	364 mm	409 mm
L2	185 mm	192 mm	224 mm	234 mm	264 mm
L3	23 mm	23 mm	27 mm	32 mm	47 mm
SP1	23 mm	23 mm	27 mm	32 mm	47 mm
SML1	72 mm	79 mm	105 mm	110 mm	125 mm
SML2	113 mm	113 mm	119 mm	124 mm	139 mm

Teknik Bilgi


ZA-25 | Kritik burkulma kuvveti ve kritik eğilme hızları

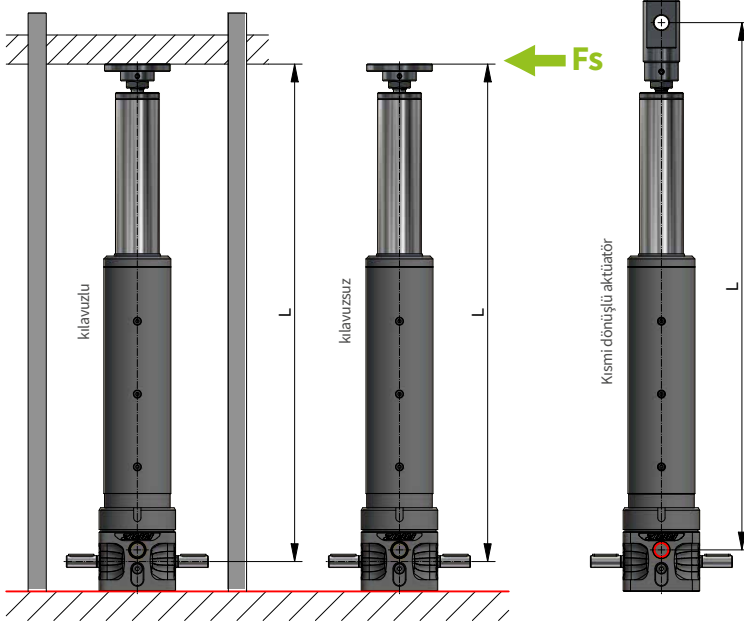

Kritik Bükme hızı ZA-25

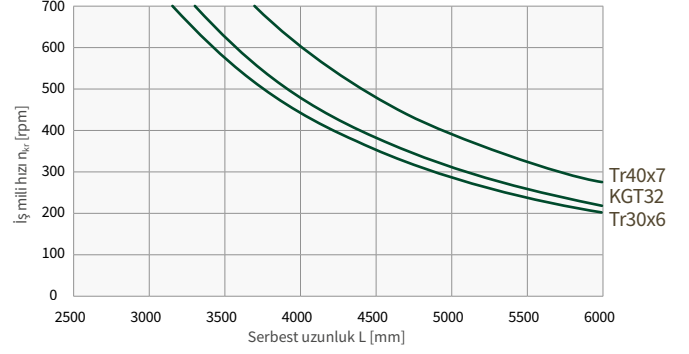

Kritik burkulma kuvveti ZA-25

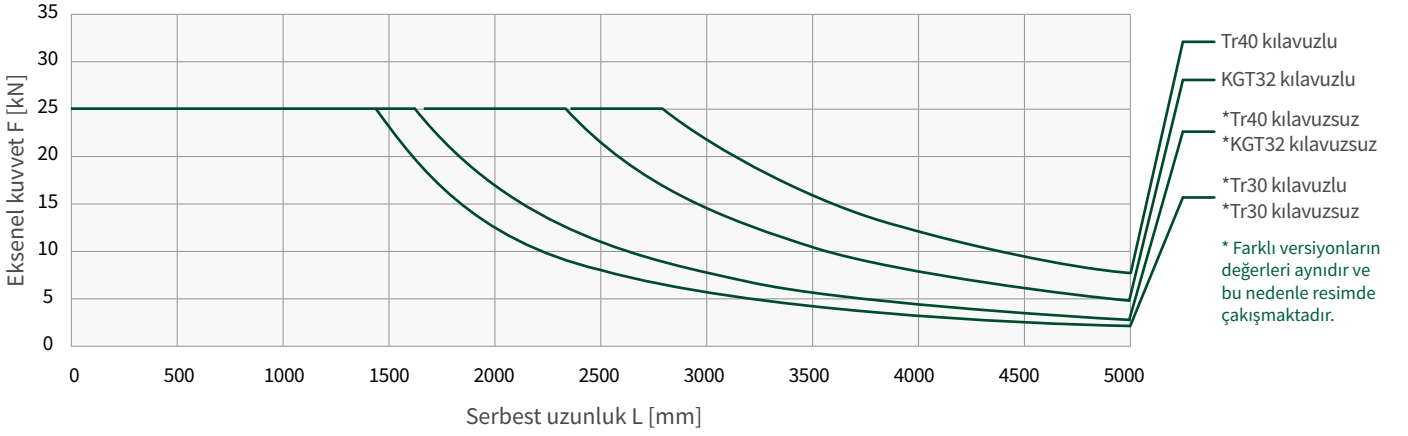

Dinamik yanal kuvvetler Fs (maks.)

Genişletilmiş durum L [mm]	maks. Fs [N] (dinamik)	
	Standart	Güçlendirilmiş**
500	410	1540
600		1220
700		1000
800		850
900		740
1000		650
1200		510
1500	380	
2000	260	
2500	-	
3000	-	

Yanal kuvvetlerle birlikte çekme yükleri için izin verilen yük nominal yükün %60'ı ile sınırlıdır (maks. çekme kuvveti ZA-25=15kN). Bundan kısmi dönüşlü aktüatör sınırlama.

Burkulma diyagramı basınç yükleri için de gözlemlenmelidir.

**Sadece ZE-50 boyutundan itibaren en çatal, bilyalı mafsal başlığı ve döner yatak başlığı ile