50 kN

ZA-50 | Elektromekanik Aktüatörler

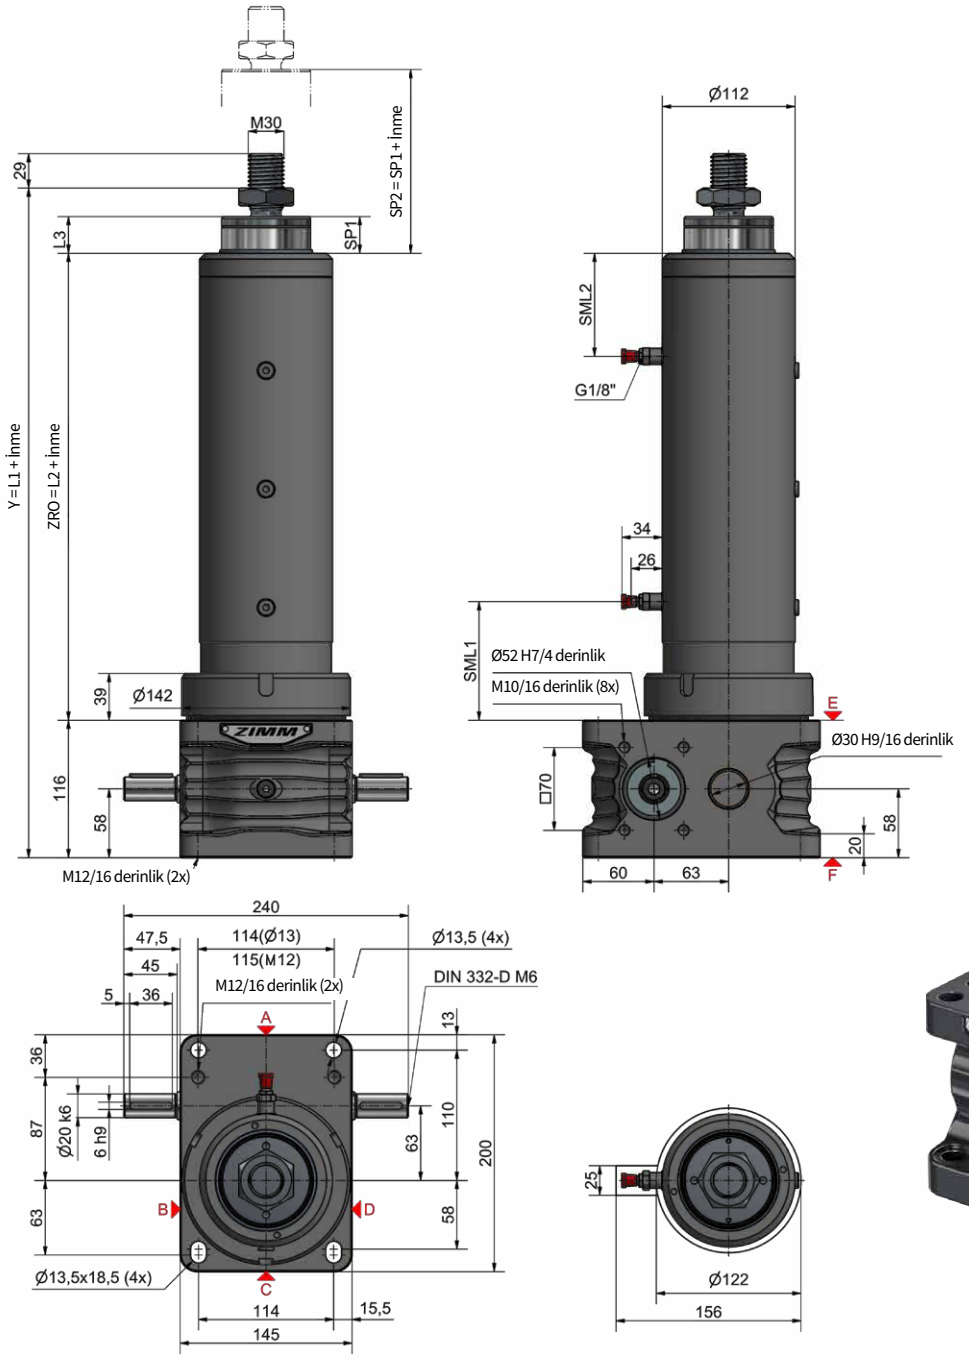

50 kN

Uzunluk tespitleri

	Standart TR	SIFA TR	KGT40x5	KGT40x10	KGT40x20
L1	379 mm	393 mm	427 mm	427 mm	472 mm
L2	216 mm	230 mm	259 mm	259 mm	289 mm
L3	23 mm	23 mm	28 mm	28 mm	43 mm
SP1	23 mm	23 mm	28 mm	28 mm	43 mm
SML1	75 mm	89 mm	112 mm	112 mm	127 mm
SML2	140 mm	140 mm	147 mm	147 mm	162 mm

Teknik Bilgi

ZA-50 | Kritik burkulma kuvveti ve kritik eğilme hızları

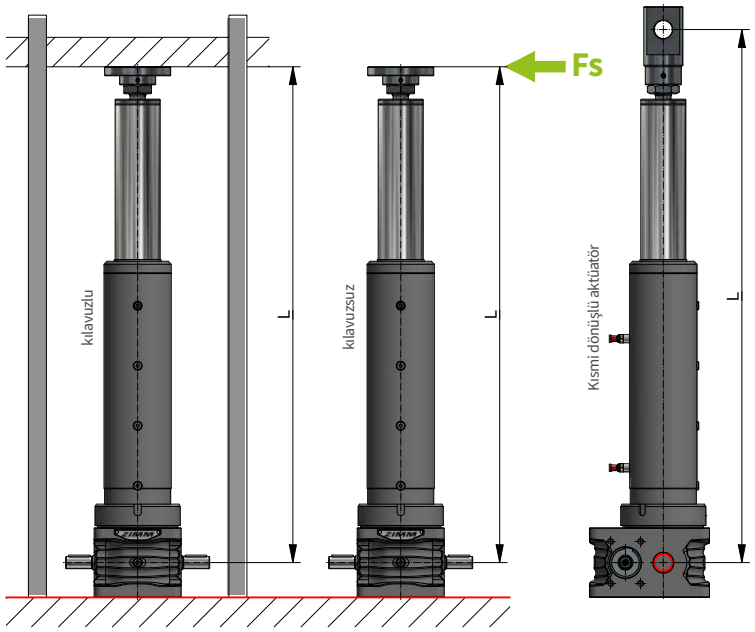

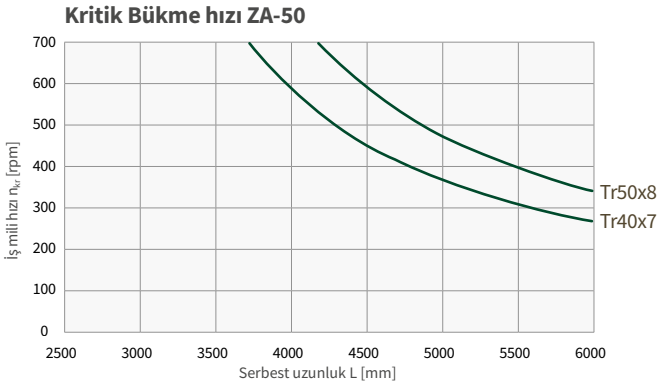

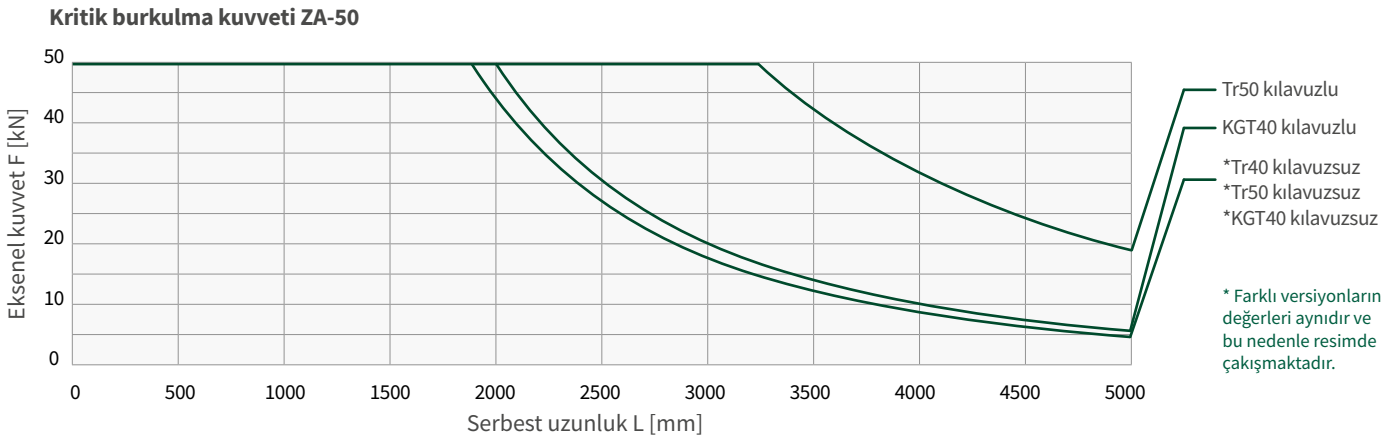

Dinamik yanal kuvvetler Fs (maks.)

Genişletilmiş durum L [mm]	maks. Fs [N] (dinamik)	
	Standart	Güçlendirilmiş**
500	900	2020
600		2020
700		1800
800		1580
900		1370
1000		1200
1200	930	
1500	730	
2000	490	
2500	350	
3000	260	

Yanal kuvvetlerle birlikte çekme yükleri için izin verilen yük nominal yükün %60'ı ile sınırlıdır (maks. çekme kuvveti ZA-50=30kN). Bundan kısmi dönüşlü aktüatör sınırlama.

Burkulma diyagramı basınç yükleri için de gözlemlenmelidir.

**Sadece ZE-100 boyutundan itibaren çatal, bilyalı mafsal başlığı ve döner yatak başlığı ile