



S



R

Aksesuarlar

Körükler FB | Sabit ve döner versiyonlar için ataşmanlar

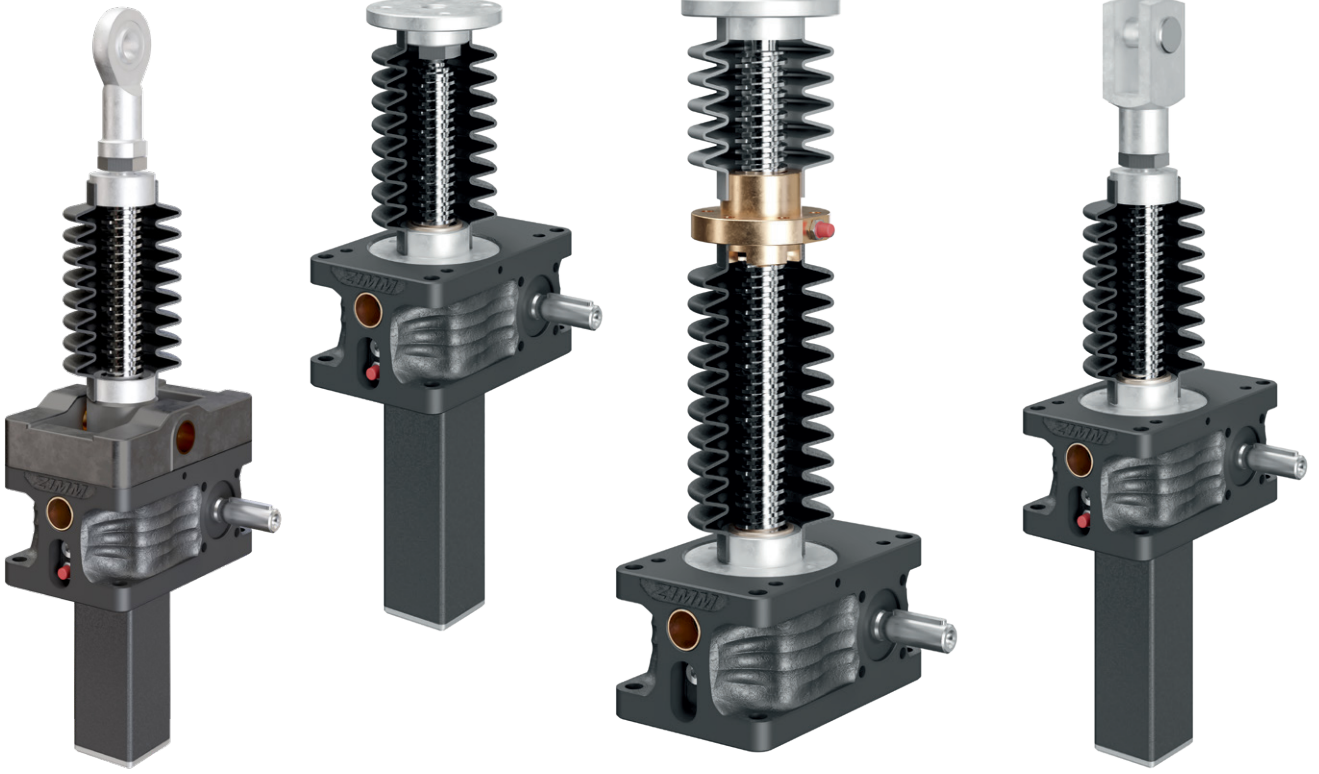

Körük, mili ve yağlayıcıyı kirlenmeye karşı korur.

Optimum çalışma koşulları için körük kullanımını şiddetle tavsiye ediyoruz.

NOT:

Körüklere zarar vermemek için ZD boyutunun altına inilmemeli ve AZ boyutu aşılmamalıdır. Çekme durduruculu bir körük 1000 mm'den itibaren stroklar için kullanılır. Yatay olarak monte edildiğinde körüğün iş miline temas etmemesi gerektiğini lütfen unutmayın.

Zarar riski!

Bu, kayar burçlu bir körük kullanılarak önlenir. Mili ve körükleri açılı taşlama makinelerinin beton tozundan, kaynak sıçramalarından ve diğer tozlardan koruyun: Beton tozu, açılı taşlama makinelerinden gelen taşlama tozu, kaynak sıçraması vb. Körükleri doğrudan güneş ışığından koruyun. Kaldırma dişli kutusunun maksimum çalışma döngüsü, körüğün ısı yalıtım etkisi ile azaltılabilir.