


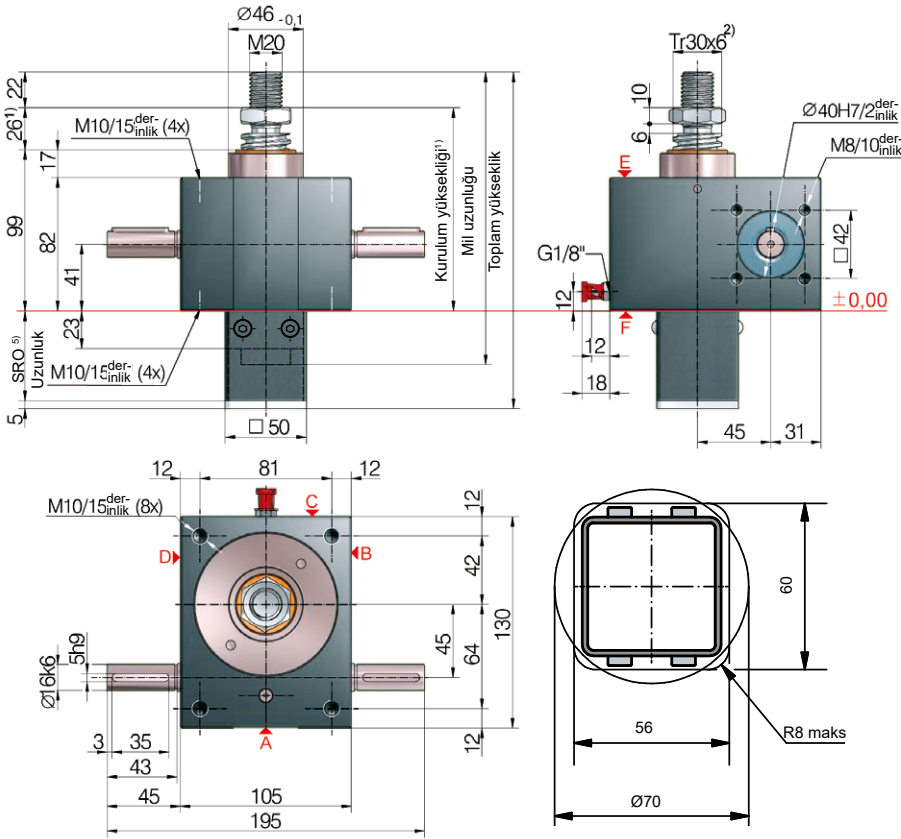

5))Tr 30x6 mil ile koruma borusu uzunluğu SRO

Anti-rotasyonlu/ suz	53 + Kaldırma
Anti-rotasyonlu/ ile	73 + Kaldırma
Anti-büküm koruması ve ES limit anahtarı seti ile	125 + Kaldırma
Anti-büküm koruması ve ES limit anahtarı seti ve KAR ile*	149 + Kaldırma

*Körüklü sabitleme halkası ile FBR.


Kare veya yuvarlak koruyucu boru açıklığı

Standart konfigürasyon


Sipariş kodu	Redüktörleri (Seri)	Boyut	Versiyonu (Form)	İletim oranı	Spindle	Tahrik mili devri başına strok
GSZ-25-SN	GSZ	25	S (Sabit mil)	N (Normal) 6:1	Tr 30x6	1,00 mm
GSZ-25-SL				L (Yavaş) 24:1		0,25 mm

Görev döngüsü haritası, termal (S + R)

Orani „N“ (6:1)

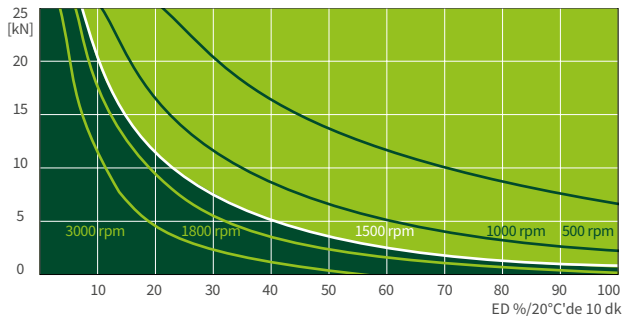

Orani „L“ (´24:1)

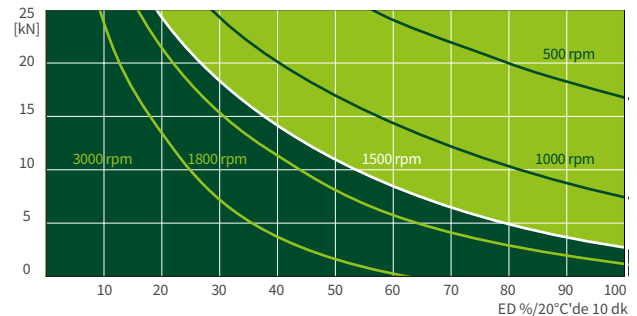

Bu haritalar, standart endüstriyel koşullar altında (ortam sıcaklığı 20°C vb.) yönlendirme ve doğru bakım (yağlama vb.) için kullanılır. Karakteristik diyagramlar ZIMM standart trapez diş Tr 30x6'e dayanmaktadır. KGT vidalı mil dişleri ile görev döngüleri çok daha uzun olabilir.