


50 kN

GSZ-50-S | Sabit mil



Kare veya yuvarlak koruyucu boru açıklığı

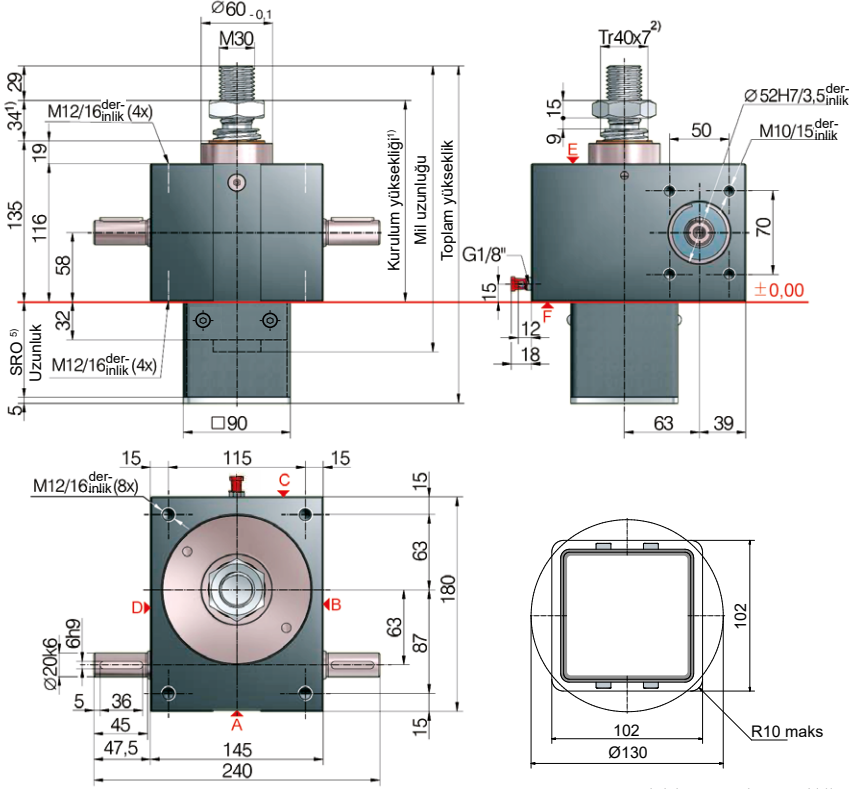

5) Tr 40x7 mil ile koruma borusu uzunluğu SRO

Anti-rotasyonlu/ suz	62 + Kaldırma
Anti-rotasyonlu/ ile	92 + Kaldırma
Anti-büküm koruması ve ES limit anahtarı seti ile	144 + Kaldırma
Anti-büküm koruması ve ES limit anahtarı seti ve KAR ile*	169 + Kaldırma

*Körükli sabitleme halkası ile FBR.


Standart konfigürasyon

Sipariş kodu	Redüktörleri (Seri)	Boyut	Versiyonu (Form)	İletim oranı	Spindle	Tahrik mili devri başına strok
GSZ-50-SN	GSZ	50	S (Sabit mil)	N (Normal) 7:1	Tr 40x7	1,00 mm
GSZ-50-SL				L (Yavaş) 28:1		0,25 mm


50 kN

Görev döngüsü haritası, termal (S + R)

Oranı „N“ (7:1)

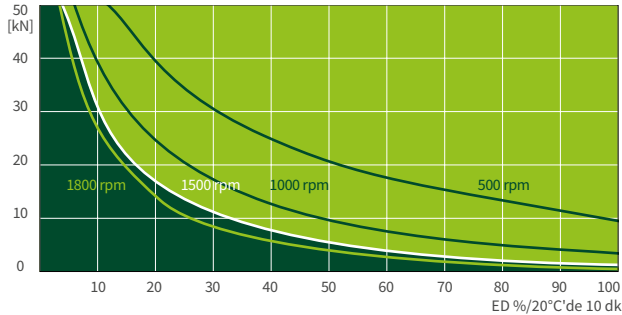

Oranı „L“ (28:1)

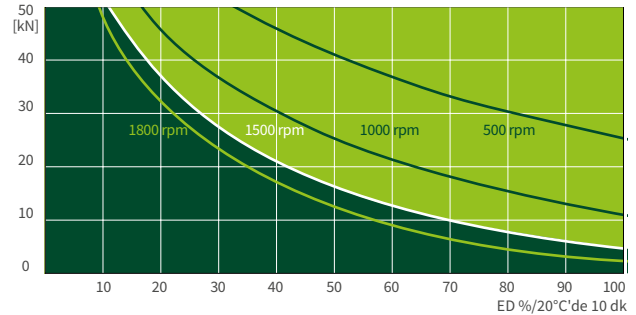

Bu haritalar, standart endüstriyel koşullar altında (ortam sıcaklığı 20°C vb.) yönlendirme ve doğru bakım (yağlama vb.) için kullanılır. Karakteristik diyagramlar ZIMM standart trapez diş Tr 40x7'e dayanmaktadır. KGT vidalı mil dişleri ile görev döngüleri çok daha uzun olabilir.