


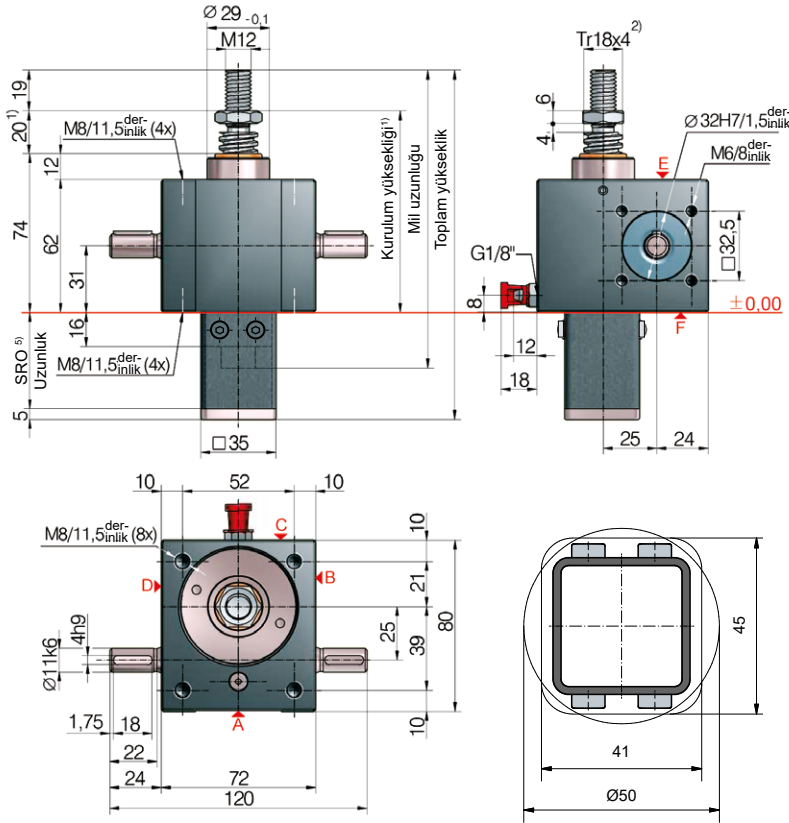

Kare veya yuvarlak koruyucu boru açıklığı

5) Tr 18x4 mil ile koruma borusu uzunluğu SRO

|                                                          |                |
|----------------------------------------------------------|----------------|
| Anti-rotasyonlu/ suz                                     | 46 + Kaldırma  |
| Anti-rotasyonlu/ ile                                     | 61 + Kaldırma  |
| Anti-büküm koruması ve ES limit anahtar seti ile         | 119 + Kaldırma |
| Anti-büküm koruması ve ES limit anahtar seti ve KAR ile* | 140 + Kaldırma |


\*Körüklü sabitleme halkası ile FBR.

### Standart konfigürasyon


| Sipariş kodu | Redüktörleri (Seri) | Boyut | Versiyonu (Form) | İletim oranı   | Spindle | Tahrik mili devri başına strok |
|--------------|---------------------|-------|------------------|----------------|---------|--------------------------------|
| GSZ-5-SN     | GSZ                 | 5     | S (Sabit mil)    | N (Normal) 4:1 | Tr 18x4 | 1,00 mm                        |
| GSZ-5-SL     |                     |       |                  | L (Yavaş) 16:1 |         | 0,25 mm                        |

### Görev döngüsü haritası, termal (S + R)

### Oranı „N“ (4:1)

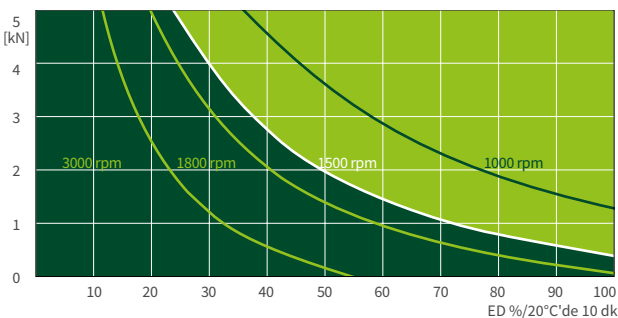

### Orani „L“ (16:1)

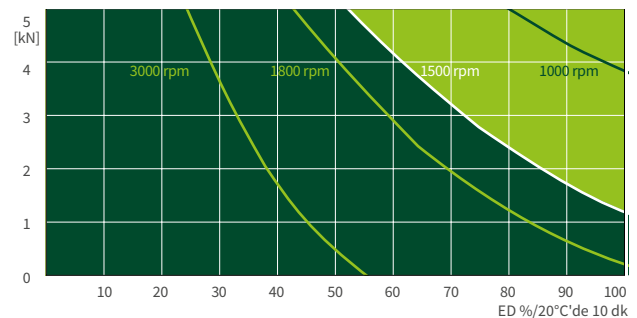

Bu haritalar, standart endüstriyel koşullar altında (ortam sıcaklığı 20°C vb.) yönlendirme ve doğru bakım (yağlama vb.) için kullanılır. Karakteristik diyagramlar ZIMM standart trapez dış Tr 18x4'e dayanmaktadır. KGT vidalı mil dişleri ile görev döngüleri çok daha uzun olabilir.