

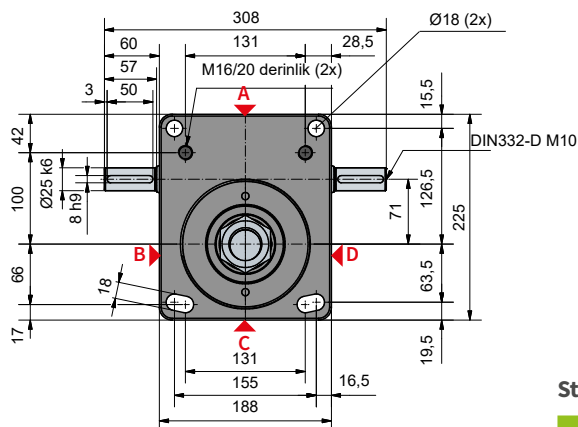
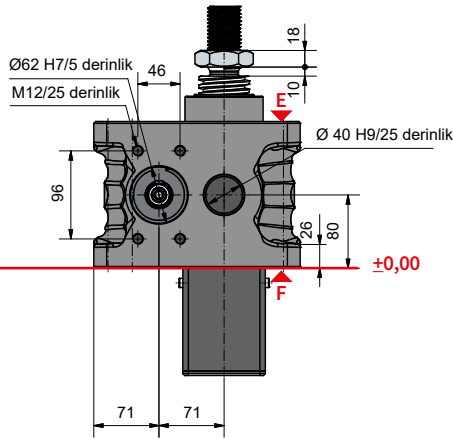


S 100 kN
ZE-100-S | Sabit mil

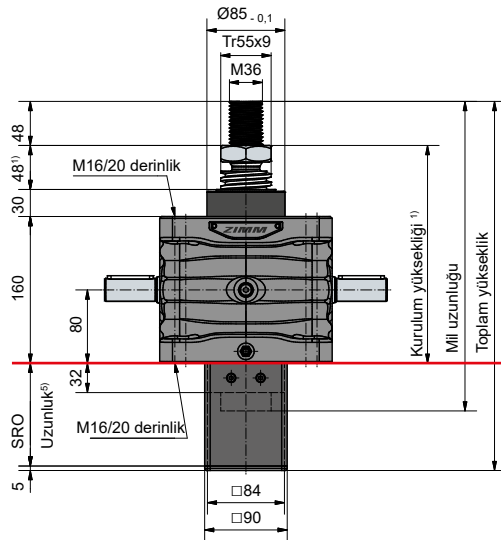


Kare veya yuvarlak koruyucu boru açıklığı

Standart konfigürasyon


Sipariş kodu	Redüktörleri (Seri)	Boyut	Versiyonu (Form)	İletim oranı	Spindle	Tahrik mili devri başına strok
ZE-100-SN	ZE	100	S (Sabit mil)	N (Normal) 9:1	Tr 55x9	1,00 mm
ZE-100-SL				L (Yavaş) 36:1		0,25 mm

Görev döngüsü haritası, termal (S + R)

Orani „N“ (9:1)

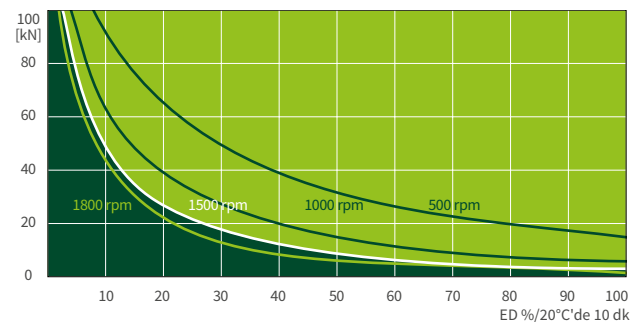

Orani „L“ (36:1)

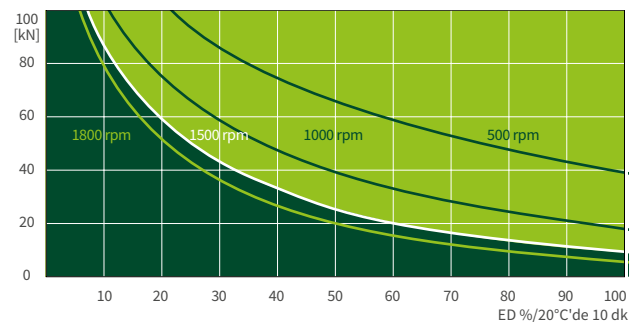

Bu haritalar, standart endüstriyel koşullar altında (ortam sıcaklığı 20°C vb.) yönlendirme ve doğru bakım (yağlama vb.) için kullanılır. Karakteristik diyagramlar ZIMM standart trapez diş Tr 55x9'e dayanmaktadır. KGT vidalı mil dişleri ile görev döngüleri çok daha uzun olabilir. Daha da yüksek bir çalışma döngüsüne veya güce ihtiyacınız varsa, ZE-H yüksek performanslı redüktörlerimizle ilgili bilgileri s.70 ve 71'de bulabilirsiniz.