





GSZ 5 kadar 25 kN

KGT-S | Sabit mil

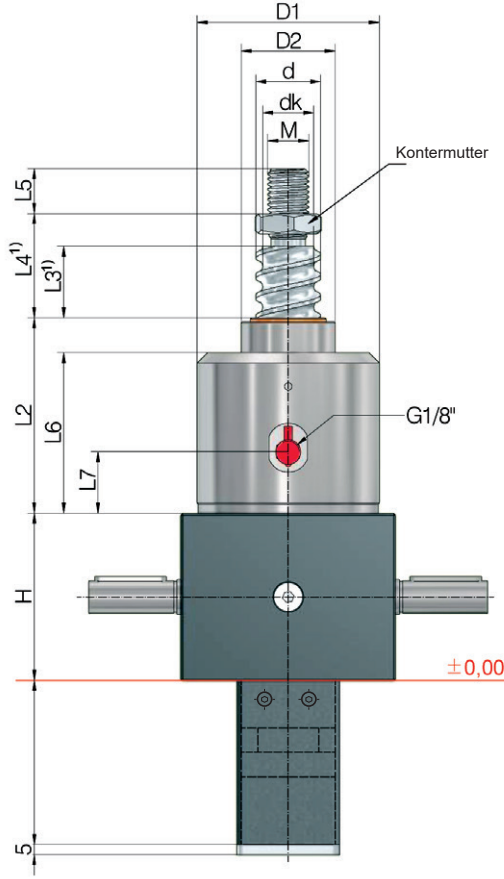

Koruyucu tüp açıklığı SRO

GSZ-5	GSZ-10	GSZ-25
Kare koruyucu boru: a41 x b45, yada Ø50	Kare koruyucu boru: a60 x b60, R maks. 8 yada Ø70	


VS anti-rotasyon kilidi standart olarak tavsiye edilir.

Koruma borusu uzunluğu SRO

Stroka bağlı montaj boyutlarının (körük, mil, koruyucu boru, vb.) ayrıntılı olarak belirlenmesi, Online-Konfigüratör ile kolayca mümkündür:
www.zimm.com



Şanzıman	KGT Mil	Tahrik devri başına strok		KGT Yük derecesi kN		Eksenel oyunluk maks ⁵⁾
	ØxP	SN	SL	dyn. C ²⁾	stat. Co=Coa	
GSZ-5	16x5	1,25	0,31	10,1	12	0,06
	16x10	2,50	0,63	11,1	12,9	0,06
GSZ-10	25x5	1,25	0,31	13,7	21,5	0,06
	25x10	2,50	0,63	25,2	45,4	0,06
	25x25	6,25	1,56	20,7	37,3	0,06
GSZ-25	25x50	12,50	3,13	19,2	37,3	0,06
	32x5	0,83	0,21	24,8	49,7	0,06
	32x10	1,67	0,42	30,8	45,6	0,06
	32x20	3,33	0,83	32,9	47,1	0,06
	32x40	6,67	1,67	18,3	37,3	0,06

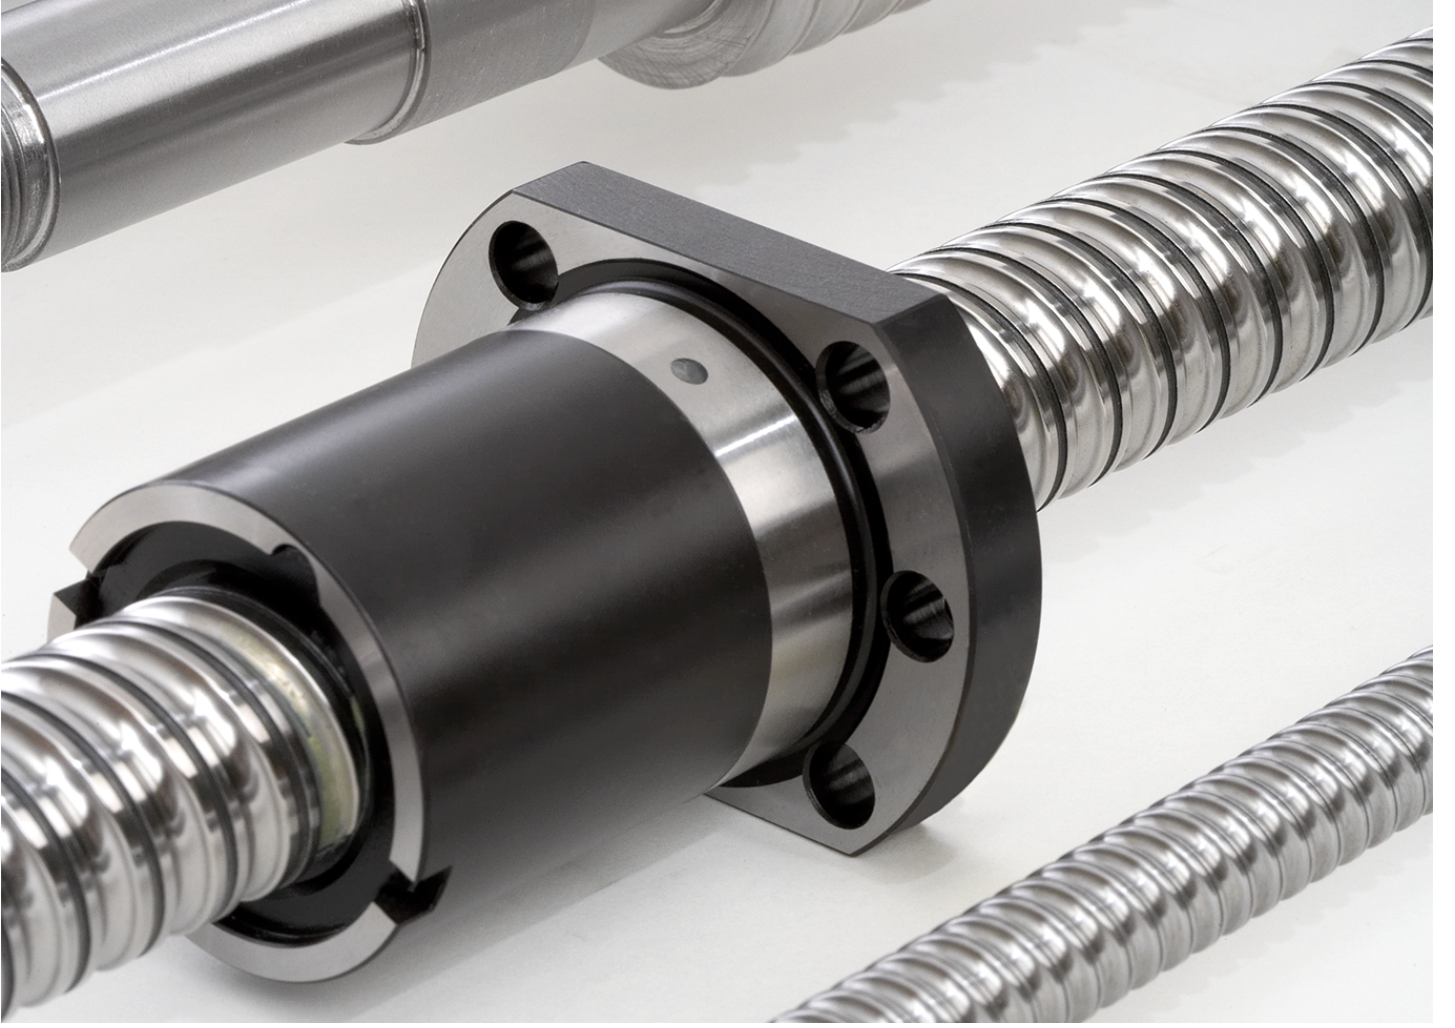

Şanzıman	KGT Mil ØxP	Boyutlar mm											
		H	d	dk	D1	D2	L2	L3 ¹⁾	L4 ¹⁾	L5	L6	L7	M
GSZ-5	16x5	62	15,5	12,9	59	29	66	15	25	19	54	23	M12
	16x10	62	15,5	12,9	59	29	66	25	35	19	54	23	M12
GSZ-10	25x5	74	24,5	21,9	69	39	85	15	27	20	69	21	M14
	25x10	74	24,5	21,9	69	39	85	25	37	20	69	21	M14
	25x25	74	24,5	21,9	69	39	85	60	72	20	69	21	M14
	25x50	74	24,5	21,9	69	39	85	125	137	20	69	21	M14
GSZ-25	32x5	82	31,5	28,9	89	46	99	15	31	22	82	33	M20
	32x10	82	31,5	26,8	89	46	99	20	36	22	82	33	M20
	32x20	82	31,5	26,8	89	46	99	35	51	22	82	33	M20
	32x40	82	31,5	28,9	89	46	99	70	86	22	82	33	M20

1) L3/L4 boyutu, ilgili kontrol ünitesi ile görüşüldükten sonra küçültülebilir.

Körüklü veya spiral yaylı iş mili korumaları için bir uzatma gerekli olabilir.

2) DIN ISO 3408'e göre temel dinamik yük değeri

3) İstek üzerine 0,02 mm boşluk mevcuttur