





S

50 kadar 200 kN

KGT-S | Sabit mil

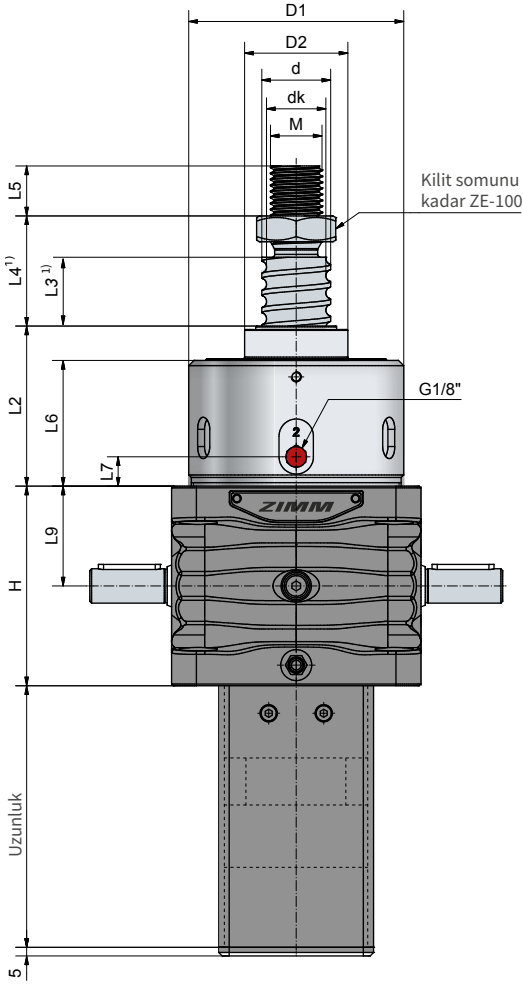

Koruyucu tüp açıklığı SRO

ZE-50	ZE-100	ZE-150	ZE-200
102x102, R maks. 10 yada Ø130		135x135, R maks. 15 yada Ø175	

VS anti-rotasyon kilidi standart olarak tavsiye edilir.

Koruma borusu uzunluğu SRO Örnek ZE-50)

Anti-rotasyonlu/ suz	KGT-Taban uzunluğu (L4 x 2, Her bir 4 varyasyon) + Kaldırma
Anti-rotasyonlu/ suz ile	KGT-Taban uzunluğu + AS/VS (30) + Kaldırma
Anti-büküm koruması ve ESSET limit anahtarı seti ile	KGT-Taban uzunluğu + AS/VS + ES (55) + Kaldırma
Anti-büküm koruması ve ESSET limit anahtarı seti ile ve KAR	KGT-Taban uzunluğu + AS/VS + ES + KAR (Her bir 4 varyasyon) + Kaldırma

Stroka bağlı kurulum boyutlarının (körük, mil, vb.) ayrıntılı olarak belirlenmesi Online-Konfiguratör ile mümkündür:
www.zimm.com

Redüktörleri	KGT Mil	Tahrik devri başına strok		KGT Yük derecesi kN		Eksenel oynak- lık maks ⁴⁾
	ØxP	SN	SL	din. C ²⁾	stat. Co=C _{0a}	mm
ZE-50	40x5	0,71	0,18	27,5	63,6	0,06
	40x10	1,43	0,36	46,1	71,3	0,06
	40x20	2,86	0,72	44	80,4	0,06
	40x40	5,71	1,43	35	101,9	0,06
ZE-100	50x10	1,11	0,28	122,4	248,6	0,06
	50x20	2,22	0,56	127,3	270,3	0,06
	50x40	4,44	1,11	84,7	143,1	0,06
ZE-150	63x10	1,11	0,28	150,2	598,4	0,03
	63x20	2,22	0,56	173,5 ⁵⁾	346,2	0,03
	63x40	4,44	1,11	96,6	205,1	0,03
	63x60 ³⁾	6,67	1,67	59,5	102,5	0,03
ZE-200	80x10 ³⁾	1,25	0,42	206	710,8	0,03
	80x20	2,50	0,83	463,5	1163,7	0,03
	80x40	5,00	1,67	283,8	902	0,03
	80x60	7,50	2,50	193,6	582,5	0,03



Redüktörleri	KGT Mil ØxP	Boyutlar mm												
		H	d	dk	D1	D2	L2	L3 ¹⁾	L4 ¹⁾	L5	L6	L7	L9	M
ZE-50	40x5	116	39	36,4	125	60	93	15	39	29	74	17	58	M30
	40x10	116	39	33,3	125	60	93	15	39	29	74	17	58	M30
	40x20	116	39	34,3	125	60	93	30	54	29	74	17	58	M30
	40x40	116	39	36,4	125	60	93	60	84	29	74	17	58	M30
ZE-100	50x10	160	49	43,3	148	85	148	20	48	48	118	19	80	M36
	50x20	160	49	43,3	148	85	148	40	68	48	118	19	80	M36
	50x40	160	50	41,1	148	85	148	80	108	48	118	19	80	M36
ZE-150	63x10	185	63	56,6	168	90	150	20	20	48	118	24	92,5	M42x2
	63x20	185	63	51,8	168	90	150	40	40	48	118	24	92,5	M42x2
	63x40	185	63	54,1	168	90	150	80	80	48	118	24	92,5	M42x2
	63x60 ³⁾	185	63	54,1	168	90	150	120	120	48	118	24	92,5	M42x2
ZE-200	80x10 ³⁾	176	79,4	74,36	214	110	226	20	20	58	192	128	88	M56x2
	80x20	176	79,4	69,32	214	110	226	40	40	58	192	128	88	M56x2
	80x40	176	79,4	72,68	214	110	226	80	80	58	192	128	88	M56x2
	80x60	176	79,4	72,68	214	110	226	120	120	58	192	128	88	M56x2

1) L3 boyutu, ilgili kontrol ünitesi ile görüşüldükten sonra küçültülebilir. Körüklü veya spiral yaylı iş mili korumaları için bir uzatma gerekli olabilir.

2) DIN ISO 3408'e göre temel dinamik yük değeri

3) Tercih edilen tip yok

4) İstek üzerine 0,02 mm boşluk mevcuttur

5) C_{dym} 159 kN ile hizmet ömrü hesaplaması (dişli kutusu yatağı)