500 kadar 1000 kN

KGT-S | Sabit mil

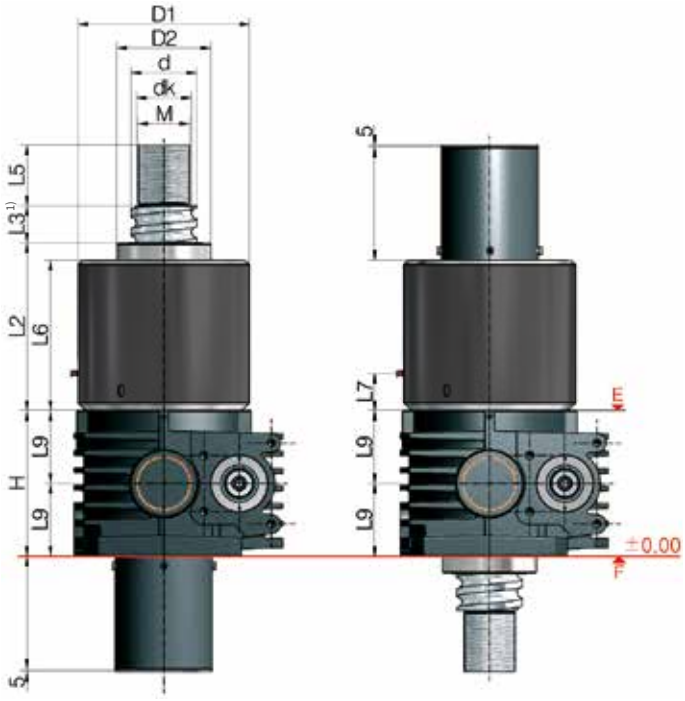

Koruyucu tüp açıklığı SRO

Kare:
İsteğe bağlı olarak ES limit anahtarı ile kullanılabilir.

Yuvarlak:
İsteğe bağlı olarak AS vidalama önleyici.

	Z-500	Z-750	Z-1000
Koruyucu tüp açıklığı	**Kare:** 202x202, R max. 32 oder Ø256 **Yuvarlak:** Ø200	**Kare:** 222x222, R max. 32 oder Ø285 **Yuvarlak:** Ø320	**Kare:** 245x245, R max. 35 oder Ø315 **Yuvarlak:** Ø280
Termovel boyutları	**Kare:** ☐ 180 x 180 **Yuvarlak:** Ø180	**Kare:** ☐200 x 200 **Yuvarlak:** Ø210	**Kare:** ☐200 x 200 **Yuvarlak:** Ø260

Kare tasarım için anti-rotasyon standarttır.
Yuvarlak versiyon da opsiyonel olarak vidalama önleyici.

Redüktörleri	KGT Mil	Tahrik devri başına strok		KGT Yük derecesi kN		Boyutlar mm					Eksenel oynaklık maks
	ØxP	SN	SL	din. C²⁾	stat. C_0=C_{0a}	H	d	dk	D1	D2	mm
Z-500	125x25	2,34	0,78	873,5	1835,4	260	124,6	111,46	315	170	0,03
	125x40	3,75	1,25	402,2	1117	260	125	107,8	315	170	0,03
	125x60	5,62	1,88	302,8	745,3	260	125	107,8	315	170	0,03
	125x80	7,50	2,50	396,5	1373,4	260	124,6	114,42	315	170	0,03
Z-750	140x25	1,88	0,63	774,3	3082	310	140	122,8	365	200	0,03
	140x40	3,00	1,00	754,0	2100	310	140	117	365	200	0,03
	140x60	4,50	1,50	616,7	1575	310	140	117	365	200	0,03
	140x80	6,00	2,00	464,3	1048	310	140	117	365	200	0,03
Z-1000	160x25	1,88	0,63	1016,7	2515,2	340	159,5	146,06	405	250	0,03
	160x40	3,00	1,00	1160	2391	340	159,5	141,58	405	250	0,03
	160x60	4,50	1,50	663,0	1923	340	160	137	405	250	0,03
	160x80	6,00	2,00	499,1	1282	340	160	137	405	250	0,03

Redüktörleri	KGT Mil	Tahrik devri başına strok		KGT Yük derecesi kN		Boyutlar mm							
	ØxP	SN	SL	din. C²⁾	stat. C_0=C_{0a}	L2	L3¹⁾	L5	L6	L7	L9	L10	M
Z-500	125x25	2,34	0,78	575,1	1863	283	50	118	251	55	130	L9	M100x3
	125x40	3,75	1,25	402,2	1117	283	80	118	251	55	130	L9	M100x3
	125x60	5,62	1,88	302,8	745,3	283	120	118	251	55	130	L9	M100x3
	125x80	7,50	2,50	218,7	630,5	283	160	118	251	55	130	L9	M100x3
Z-750	140x25	1,88	0,63	774,3	3082	374	50	130	337	84	155	L9	M110x3
	140x40	3,00	1,00	754,0	2100	374	80	130	337	84	155	L9	M110x3
	140x60	4,50	1,50	616,7	1575	374	120	130	337	84	155	L9	M110x3
	140x80	6,00	2,00	464,3	1048	374	160	130	337	84	155	L9	M110x3
Z-1000	160x25	1,88	0,63	884,7	4068	392	50	130	360	79	170	L9	M110x3
	160x40	3,00	1,00	1069,9	3016	392	80	130	360	79	170	L9	M110x3
	160x60	4,50	1,50	663,0	1923	392	120	130	360	79	170	L9	M110x3
	160x80	6,00	2,00	499,1	1282	392	160	130	360	79	170	L9	M110x3

1) L3 boyutu, ilgili kontrol ünitesi ile görüşüldükten sonra küçültülebilir. Körüklü veya spiral yaylı iş mili korumaları için bir uzatma gerekli olabilir.

2) DIN ISO 3408'e göre temel dinamik yük değeri