
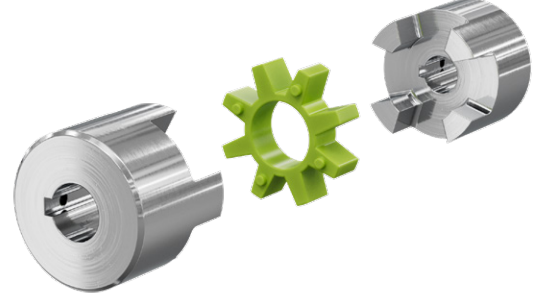




Sıkıştırma göbekli Kaplin KUZ-KK

Yarım kabuklu kaplin

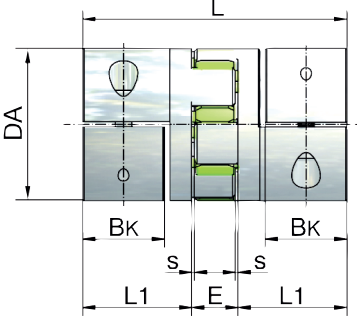

Maße


Boyut	Boyutlar							Sıkıştırma vidası		Kütle atalet momenti	Burulma sertliği	Ağırlık
	DA mm	DS mm	L mm	L1 mm	BK* mm	s mm	E mm	M 10,9	Sıkma torku Nm	10 ⁻³ kgm ² "	Nm/rad C _{tdyn}	
KUZ-KK-16	32	32	54	21	15	1,5	12	M4	4	0,01	1375	0,1
KUZ-KK-24	42	44,5	66	25	17	1,5	16	M5	8	0,08	3700	0,2
KUZ-KK-32	56	57	98	40	30	2	18	M6	15	0,24	9917	0,55
KUZ-KK-35	67	68	114	47	35	2	20	M8	35	0,51	24417	0,9
KUZ-KK-45	82	85	134	55	40	2	24	M10	70	2,4	33667	1,6
KUZ-KK-60	102	105	156	65	50	2	26	M12	120	6	67667	2,7

*BK = Sıkıştırma uzunluğu şaft mıylusu

Teknik veriler

Boyut	Elastomer yıldız		Delik çapının bir fonksiyonu olarak sıkıştırma göbeğinin maksimum aktarılabılır torku (sıkıştırma kuvveti)																	
	Nominal tork Nm	maks. Nominal tork Nm																		
			Ø9 Nm	Ø11 Nm	Ø14 Nm	Ø16 Nm	Ø19 Nm	Ø20 Nm	Ø22 Nm	Ø24 Nm	Ø25 Nm	Ø28 Nm	Ø30 Nm	Ø32 Nm	Ø38 Nm	Ø40 Nm	Ø42 Nm	Ø45 Nm	Ø48 Nm	Ø55 Nm
KUZ-KK-16	16	32	21	26	33	37														
KUZ-KK-24	21	42	-	41	52	60	70	74	81	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
KUZ-KK-32	75	150	-	60	76	87	104	109	120	131	136	153	164	175	-	-	-	-	-	
KUZ-KK-35	200	400	-	-	-	120	-	188	206	-	235	-	-	301	-	-	-	-	-	
KUZ-KK-45	405	810	-	-	-	325	386	406	447	488	508	568	610	650	772	-	854	915	-	
KUZ-KK-60	660	1350	-	-	-	-	-	-	-	-	570	638	-	730	866	914	960	1029	1097	

Maks. tork ya yıldız ya da sıkıştırma kuvveti ile sınırlıdır.



Sıkıştırma göbekli Kaplin KUZ-KK

Yarım kabuklu kaplin

Standart delikler „d“ mm

KUZ-KK-16:	8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16
KUZ-KK-24:	9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24
KUZ-KK-32:	10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32
KUZ-KK-35:	12, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35
KUZ-KK-45:	16, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42, 45
KUZ-KK-60:	25, 28, 32, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 55

Diğer çaplar ve kama yuvası istek üzerine.



Yarım kabuklu kaplin

Malzeme:	Yüksek kaliteli alüminyum
Kama kanalı:	Kamasız, kama yerine sıkıştırma göbeği kullanılarak kademesiz olarak ayarlanabilir; kama kanallı istek üzerine
Kurulum:	Yarım kabuklarla uygun radyal kurulum
Diğer özellikler:	Yüksek eşmerkezlilik Yüksek sıkıştırma kuvvetleri Düşük kütle atalet momenti

Elastomer yıldız

Malzeme:	Polyuretan
Shore sertliği:	64D
Renk:	ZIMM-elma yeşili
Diğer özellikler:	Kalıcı olarak boşluksuz ve titreşim sönümlemeli
Sıcaklık aralığı:	-20°C ila +70°C -30°C'ye düşürülmüş, +100°C'ye kadar (Mx0,55)

Müsaade edilen montaj hataları

Boyut	A mm	R mm	β Grad
KUZ-KK-16	±1	0,08	1°
KUZ-KK-24	±2	0,08	1°
KUZ-KK-32	±2	0,1	1°
KUZ-KK-35	±2	0,15	1°
KUZ-KK-45	±2	0,12	1°
KUZ-KK-60	±2	0,14	1°

Olası montaj hataları (KUZ ve KUZ-KK)

Montaj notu	Eksenel ofset A	Aks ofseti R	Açısal hata β
Koi düzlemde düz bir kenar kullanarak açısal ve radyal yer değiştirmenin kontrolü	eksenel	yanal	açısal

Sipariş örneği:

KUZ-KK-32-20/24

Boyut

Delikler sayfa 1

Delikler sayfa 2