

Aksesuarlar

Ek parçalar | Limit anahtar seti ES



Kablo çıkışı
180° dönebilir



Kablo uzunluğu
5m standart
(2 m, 10 m)




Takılabilir Kablo,
revizyon için de ideal




Sıcaklık dayanımı
konsolu -25°C ila +90°C



Hassas ayar
+/- 8 mm mümkündür



O-ringli IP64 versiyonu,
statik sızdırmazlık

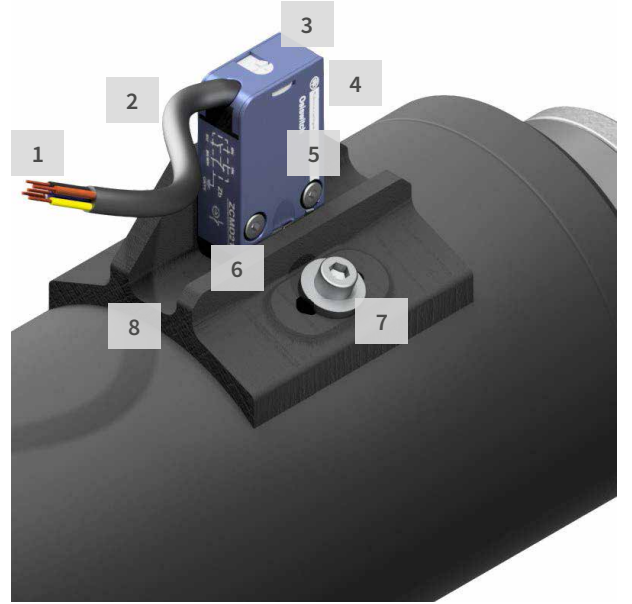

Tamamen monte
edilmiş ve önceden
ayarlanmış olarak
tedarik edilir




Karbon fiber takviyeli
plastikten yapılmış
sağlam tasarım

Teknik Veriler Seri

Tip:	Mekanik Son Anahtar ile Zorla Açıcı
Malzeme:	Metal gövde, Metal rulmanlı itici
Çalışma Prensibi:	1NO + 1NC, geçiş kontağı ile donatılmış
Koruma Sınıfı:	IP67
Sıcaklık Aralığı:	-40°C ile +70°C
Standart Kablo - Malzeme:	PVC siyah Ø 7,3 mm, 5 x 0,75 mm ²
Standart Kablo - Sıcaklık:	-25°C ile +70°C
Özel Kablo - Sıcaklık:	-40°C ile +105°C (sadece talep üzerine temin edilebilir)
Elektriksel Çalışma Verileri:	Maks. 240V AC / 1,5A Maks. 250V DC / 0,1A 5 milyon anahtarlama döngüsü, DC 24V/3W 1 milyon anahtarlama döngüsü, AC 230V/0,5A Son anahtar seti: 0,2 kg; Kablo (5m): 0,45 kg
Elektriksel Ömür:	
Ağırlıklar:	

Açıcı	 BK  BK-WH	black black-white	siyah siyah-beyaz
Kapatici	 BU  BN	blue brown	mavi kahverengi
Topraklama kablosu	 GN-YE	green-yellow	yeşil-sarı



Sipariş Örneği Son Anahtar Tek Başına: **ZA-25-ES-5**


Aktüatör Boyutu _____
Son Anahtar _____
Kablo Uzunluğu _____
2m, 5m (Standart) veya 10m, 0 = Kablo Yok

Aksesuarlar


Ek parçalar | Limit anahtar seti ES

Son Anahtar Montaj Seçenekleri


Limit anahtarları silindir kovanının dört tarafına da monte edilebilir. Ancak, limit anahtar konumu her zaman yağlama konumuna göre 90° kaydırılır. Bu, aşağıda gösterilen seçeneklerle belirtilmiştir.

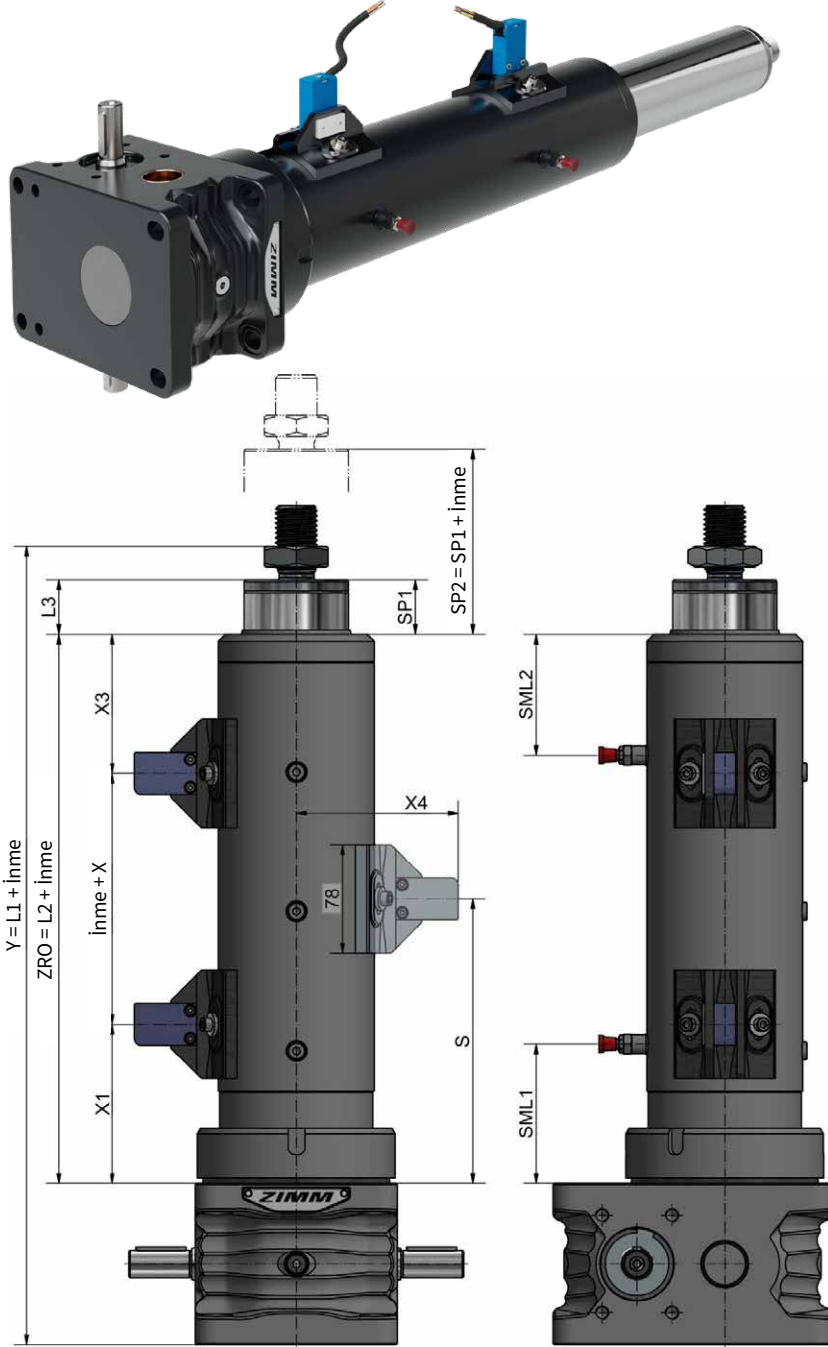


Boyutu	Mil	L1	L2	L3	SP	SML1	SML2	X	X1	X3	X4
ZA-25	TR	365	237	31	31	116	121	29	101	107	
	KGT32x5	434	301	36	36	174	127	87	101	113	
	KGT32x10	444	306	41	41	174	132	87	101	118	
	KGT32x20	474	321	56	56	174	147	87	101	133	106
ZA-50	TR	449	278	31	31	130	148	33	114	131	
	KGT40x5	524	348	36	36	193	155	97	114	137	
	KGT40x10	524	348	36	36	193	155	97	114	137	
	KGT40x20	554	363	51	51	193	170	97	114	152	116
ZA-100	TR	582	353	41	41	159	194	43	137	173	
	KGT50x10	705	476	41	41	247	229	165	137	174	
	KGT50x20	745	496	61	61	247	249	165	137	194	126
ZA-200	TR	621	404	41	41	171	233	38	152	214	
	KGT80x10	702	485	41	41	247	238	48	223	214	
	KGT80x20	762	525	61	61	267	258	48	243	234	149




Yağlama pozisyonu A
Limit anahtar konumu B (standart)
Limit anahtar konumu D



Yağlama pozisyonu B
Limit anahtar konumu C (standart)
Limit anahtar konumu A



Yağlama pozisyonu C
Limit anahtar konumu D (standart)
Limit anahtar konumu B



Yağlama pozisyonu D
Limit anahtar konumu A (standart)
Limit anahtar konumu C